


## Technische Daten

### Zähleranschluss säule 1 eHZ 5pol HLAK 25qmm IP54 ZP-Abd.

Artikelnummer: SZ175EE1511

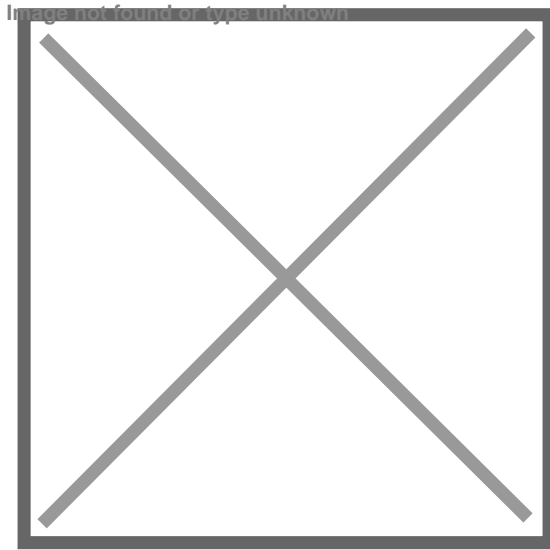

<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Freien
<b>EAN Code</b>	4015153722460
<b>Zolltarif Nr.</b>	85371098
<b>Beschreibung</b>	HLAK 25qmm IP54 ZP-Abd.

Zähleranschluss säule bestehend aus: 1x eHZ-Kassette verdrahtet mit OKK und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x Zählerreserveplatz, 1x IP54-Zählerabdeckhaube, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm<sup>2</sup>, 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm<sup>2</sup>

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	583
<b>Höhe [mm]</b>	1710
<b>Tiefe [mm]</b>	277
<b>Bauhöhe</b>	175
<b>Feldbreite</b>	2
<b>Ausführung Messplatz</b>	eHZ-Stecktechnik
<b>Einsatzbereich</b>	außen
<b>Farbe</b>	Lichtgrau
<b>RAL-Ton</b>	7035

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Eingrabsäule
<b>Kabeleinführung</b>	unten
<b>Anzahl Türen</b>	einfach
<b>Türmaterial</b>	Glasfaserverstärktes Polyester
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Türöffnungsseite</b>	links
<b>Türöffnungswinkel [°]</b>	180
<b>Anzahl Schlösser</b>	1
<b>Normen</b>	DIN 0603-2-1
<b>Montageart</b>	auf Sockel

## Elektrische Daten

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	8
Bemessungsstrom Inc [A]	630
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA]	25
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II
IP-Schutzart	IP44
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-25
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40
Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]	50
Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]	90

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	4
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	593
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	1720
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	287
Verpackungsgewicht [kg]	39.2

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.