


## Technische Daten

### Feldverteiler UP/HW T:110mm 144PLE 3 x 4-reihig UP Wanne

Artikelnummer: UL34X

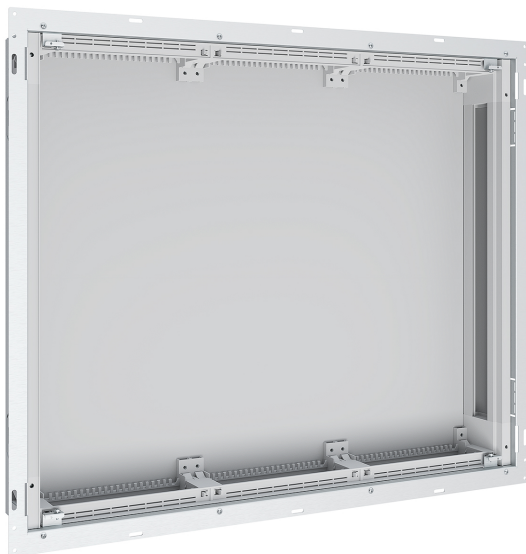

<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Haus
<b>EAN Code</b>	4015153468955
<b>Zolltarif Nr.</b>	85381000
<b>Beschreibung</b>	144PLE 3 x 4-reihig UP Wanne

Mauerkasten für Unterputz- und Hohlwand-Montage bestehend aus: Leergehäuse, in Bauhöhe 4 & Baubreite 3

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	850
<b>Höhe [mm]</b>	703
<b>Tiefe [mm]</b>	110
<b>Nischenmaß BxHxT [mm]</b>	590 x 690 x 130
<b>Ausschnitt BxHxT [mm]</b>	570 x 670 x 110
<b>Bauhöhe</b>	4
<b>Feldbreite</b>	3
<b>Anzahl Teilungseinheiten</b>	144
<b>Einsatzbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	grauweiß
<b>RAL-Ton</b>	9002

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Unterputz/Hohlwand
<b>Montagehalterung</b>	Unterputz/Hohlwand
<b>Mauerkasten</b>	Stahlblech
<b>Normen</b>	DIN EN 61439-3 ;
<b>Montageart</b>	Unterputz/Hohlwand

## Elektrische Daten

<b>Bemessungsspannung AC Un [V]</b>	400
<b>Nennstrom In [A]</b>	125
<b>Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]</b>	100

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz $f_n$ [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	IK05
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	5
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	900
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	760
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	125
Verpackungsgewicht [kg]	9.5

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.