


## Technische Daten

### Komplett-Zählerplatz 3Pkt. HLAk EnviaM SAn 1Z 1WP 1SDE 1V6 o.SH Bestückt+Verdrahtet 5- polig

Artikelnummer: Z29E914N

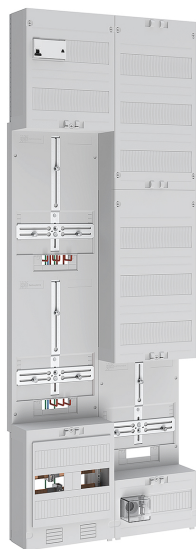

<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Haus
<b>EAN Code</b>	4015153496606
<b>Zolltarif Nr.</b>	85389099
<b>Beschreibung</b>	1Z 1WP 1SDE 1V6 o.SH Bestückt+Verdrahtet 5-polig

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	500
<b>Höhe [mm]</b>	1356
<b>Tiefe [mm]</b>	173
<b>Bauhöhe</b>	9
<b>Feldbreite</b>	2
<b>Ausführung Messplatz</b>	3-Punkt-Befestigung
<b>Einsatzbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	grauweiß
<b>RAL-Ton</b>	9002

## Zusatzmerkmale

<b>Kabeleinführung</b>	unten
<b>Normen</b>	DIN 0603-2-1
<b>Montageart</b>	im Gehäuse

## Elektrische Daten

<b>Bemessungsspannung AC Un [V]</b>	400
<b>Bemessungsstrom Inc [A]</b>	32
<b>Bemessungsfrequenz fn [Hz]</b>	50/60
<b>RDF bei Dauerbelastung</b>	1
<b>Verlustleistung [W]</b>	24.4
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>IP-Schutzart</b>	IP2X

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40
Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]	50
Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]	100

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	8
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	510
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	1380
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	145
Verpackungsgewicht [kg]	11.934

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.